


3. Za pomocą kabli połączeniowych (patchcord) podłącz urządzenia zgodnie z poniższym schematem.

UWAGA: Na stanowisku egzaminacyjnym znajduje się gniazdo RJ45 oznaczone **A-numer stanowiska egzaminacyjnego** z doprowadzoną siecią komputerową sali egzaminacyjnej, do której podłączona jest drukarka.

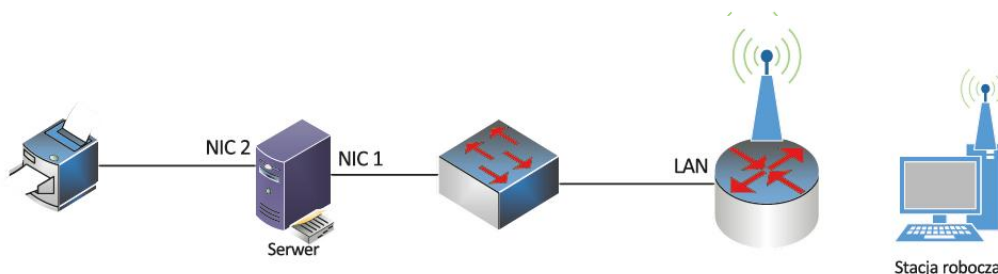

Skonfiguruj urządzenia sieciowe.

5. Skonfiguruj ruter według zaleceń. Urządzenie pracuje obecnie na ustawieniach fabrycznych zgodnie z dokumentacją, która dostępną jest na serwerze na pulpicie konta **Administrator** w folderze **dokumentacja rutera**.
 - a. adres IP interfejsu LAN: *10.0.0.1* z maską podsieci *255.255.255.0*
 - b. serwer DHCP włączony
 - c. zakres dzierżawy DHCP *10.0.0.3 – 10.0.0.3*
 - d. ustawiona rezerwacja DHCP dla karty Wi-Fi stacji roboczej na adres *10.0.0.3*
6. Skonfiguruj punkt dostępowy sieci bezprzewodowej na routerze według zaleceń:
 - a. SSID: **egzamin_x**, gdzie x to numer twojego stanowiska egzaminacyjnego,
 - b. szyfrowanie: WPA2
 - c. zabezpieczenie hasłem *x_egzamin*, gdzie x to numer Twojego stanowiska egzaminacyjnego.
 - d. numer kanału x, gdzie x to numer Twojego stanowiska egzaminacyjnego.